

## KYO 32



**KYO 32** è una centrale ad 8 zone, espandibile mediante linea seriale a 32 zone. L'espandibilità del sistema può essere attuata indistintamente sia con sistema filare che senza fili. È stata concepita per il mercato commerciale e residenziale di alto profilo.

La centrale offre 8 aree completamente indipendenti e parzializzabili. Infatti ogni area ha il proprio inserimento parziale gestibile in due modalità differenti a seconda che si voglia o meno attivare i ritardi di ingresso e uscita. Tutti i dispositivi remoti del sistema si installano su bus seriale a quattro conduttori. La gestione dell'impianto è data indifferentemente a tastiere a LED, a tastiere LCD, a chiavi elettroniche e a tessere di prossimità.


I primi sei ingressi di KYO 32 sono stati concepiti per poter installare sensori inerziali e sensori per tapparelle, direttamente senza l'ausilio di alcuna interfaccia. Tutta la programmazione può essere effettuata agevolmente da tastiera LCD o da PC.

La struttura del menù di programmazione è fatta ad "albero", per cui KYO 32 può essere programmata velocemente senza l'aiuto del manuale.

KYO 32 è già dotata di un combinatore telefonico digitale multi-protocollo per il collegamento con qualsiasi istituto di vigilanza. Con l'aggiunta della scheda a protocollo per il collegamento con qualsiasi sintesi vocale NC2/VOX viene implementata la funzione vocale che consta di 8 messaggi vocali per complessivi 90 secondi inviabili a 8 differenti numeri telefonici. Il ricevitore Vector/RX (opzionale) permette alla centrale di gestire fino a 8 zone via radio e fino a 16 radiochiavi. La centrale dispone altresì della possibilità di effettuare inserimenti automatici su base settimanale differenziati per ogni area. In più con qualsiasi telefono a toni è possibile mettersi in contatto con l'impianto e gestirlo a proprio piacimento.



K32G

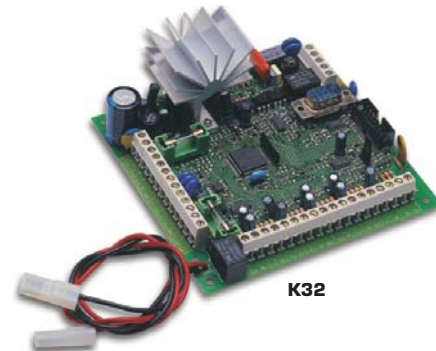

K32

## CARATTERISTICHE

- 8 zone completamente programmabili espandibili a 32
- 1 zona 24h antisabotaggio bilanciata in centrale
- Fino a 4 schede remote di espansione da 6 ingressi
- Fino a 32 ingressi senza fili tramite il ricevitore remoto seriale Vector/RX
- Fino a 16 radio chiavi a quattro pulsanti tramite il ricevitore Vector/RX
- Disponibili in versione con box metallico e plastico
- Disponibile scheda a 8 zone in versione "Grande" con morsetti di alimentazione per ogni ingresso (KYO 32G)
- 4 tipi di bilanciamento a scelta per ogni zona
- 1 relè di allarme da 1A
- 3 uscite open-collector programmabili da 150mA (5 da 500 mA su KYO 32G)
- Espandibile a 16 uscite mediante 2 schede remote di espansione da 6 uscite
- Da 0 a 8 tastiere su bus seriale a quattro conduttori
- Possono essere installate indifferentemente tastiere LED e LCD
- Da 0 a 16 lettori di chiavi o tessere su bus seriale a quattro conduttori
- Compatibile con lettori ECLIPSE e PROXI
- 8 aree indipendenti con ognuna il proprio inserimento parziale
- Ogni area ha le proprie zone, tastiere, inseritori, codici, chiavi, tessere uscite e tempi
- Per ogni area è possibile scegliere due modi differenti di attivare l'inserimento parziale, con e senza ritardo
- Inserimenti automatici su base settimanale per ogni area
- Possibilità di disinserire per passaggio ronda con auto-reinserimento
- 24 codici utente (da 4 a 6 cifre)
- 256 eventi in memoria con data e ora
- 6 ingressi per la gestione diretta di sensori inerziali e tapparella
- Combinatore telefonico digitale multi-protocollo
- Chiamata di test programmabile
- Richiamata di sicurezza programmabile
- Salto segreteria telefonica (doppia chiamata)
- Controllo linea telefonica
- Combinatore telefonico vocale a 8 messaggi (opzionale con scheda NC2/VOX)
- 8 numeri telefonici per la tele-vigilanza, la comunicazione vocale e la tele-assistenza
- Gestione segnali DTMF per la completa gestione remota del sistema tramite un qualsiasi telefono a toni

### CODICI D'ORDINE

- KYO32M** Centrale di allarme multifunzionale espandibile da 8 a 32 zone con alimentatore lineare da 1A. Contenitore metallico.
- KYO32P** Centrale di allarme multifunzionale espandibile da 8 a 32 zone con alimentatore lineare da 1A. Contenitore plastico.
- KYO32GP-SW1** Centrale di allarme multifunzionale espandibile da 8 a 32 zone con alimentatore switching da 1,5A. Contenitore plastico.
- KYO32GL-SW1** Centrale di allarme multifunzionale espandibile da 8 a 32 zone con alimentatore switching da 1,5A. Contenitore metallico.



ACCESSORI	KYO32	KYO32G
ALISON S	•	•
ALISON-DVP	•	•
MIA-S	•	•
MIA-D	•	•
ALISON- 8L	•	•
ALISON32LP	•	•
ECLIPSE + SAT	•	•
PROXI + PROXI-CARD	•	•
M-IN/6	•	•
M-OUT/6	•	•
NC2/VOX	•	•
VOX-REM	•	•
B-ISOL	•	•
SECURITY SUIT	•	•
B-MOD B-MOD/RX	•	•
VECTOR/RX	•	•
VECTOR/QUAD		
VECTOR/RX8	•	•
K3/VOX		
K3/PRT		
B-NET		
BXM 12/50-B		
KST		